


*Доверяй качеству!*



**МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ  
ОТДЕЛКИ ЗДАНИЙ**



Группа компаний

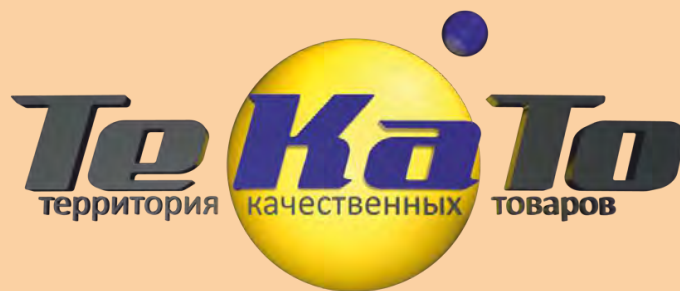

[www.tekato.ru](http://www.tekato.ru)

## МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ И ВЫРАВНИВАНИЯ СТЕН И ПОЛОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

### ВОЗВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗДАНИЙ

#### Перегородки из кирпича




**M-150** – универсальная смесь для кладки стен из керамических материалов.

Мешок 40/50 кг	Расход 1,5 кг/мм/м <sup>2</sup> *
Выход 22 л или 0,022 м <sup>3</sup>	


#### Перегородки из двойного камня



#### Перегородки из поризованных блоков



#### Перегородки из ГПП (пазогребневых плит)



**Gipsel** – клей для монтажа ГПП, ГКЛ, ГВЛ.

Мешок 30 кг
Расход 1,5–2 кг/м <sup>2</sup> при одинарных ГПП

#### Перегородки из газоблоков



**Blokus** – тонкослойный клей (2–5 мм) для монтажа газосиликатных блоков.

Мешок	25 кг	40 кг
Расход	1 м <sup>3</sup>	1,6 м <sup>3</sup>

Адгезия 0,5 МПа / Прочность M-50 / ЗИМА до -10°C

### ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН В МЕСТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (МОП) И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

#### Грунтовка глубокого проникновения



##### Fixprim

Выравнивает впитывающую способность стен. Обеспыливает. Укрепляет основание. Фасовка 10 л

#### Грунтовка Бетон-контакт



##### Rof

Грунтовка – для плохо впитывающих оснований с низкой адгезией. Фасовка 8 и 18 кг

#### Штукатурки цементные



**Robust** – цементная штукатурная смесь для РУЧНОГО нанесения.

Мешок 25 кг | Расход 1,5–1,6 кг/мм/м<sup>2</sup>\*



**Robust-M** – цементная штукатурная смесь для МАШИННОГО нанесения.

Мешок 25 кг | Расход 1,5–1,6 кг/мм/м<sup>2</sup>\*



**TempoRob** – облегченная штукатурная смесь с перлитом.


Мешок 20 кг | Расход 1,1–1,2 кг/мм/м<sup>2</sup>\*

#### Гидроизоляция стен внутри зданий



**Aquastop** – гидроизоляция обмазочного типа.

Мешок 25 кг  
Расход 1,5 кг/мм/м<sup>2</sup>\*



**Isolante** – Применяется для создания эффективной сплошной гидроизоляции в местах, требующих защиты от протекания. Фасовка 10 кг

#### Шпатлевки цементные



**Facade B – БЕЛАЯ** цементная шпатлёвка для финишной отделки стен и потолков. Мешок 20 кг



**Facade C – СЕРАЯ** цементная шпатлёвка для финишной отделки стен и потолков. Мешок 25 кг


#### Подвал



#### Гараж



#### МОП



#### Ванная



### ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН В ЖИЛОЙ ЗОНЕ

#### Грунтовка универсальная



##### Uniprim

Выравнивает впитывающую способность стен. Обеспыливает. Укрепляет основание. Фасовка 10 л

#### Штукатурки гипсовые



**Plast** – СЕРАЯ/БЕЛАЯ штукатурка для ручного и машинного нанесения.

100-120 мин. Время жизни раствора

**Plaster** – СЕРАЯ/БЕЛАЯ штукатурка для ручного и машинного нанесения. Мешок 30 кг

40-60 мин. Время жизни раствора



**TempoPlast** – БЕЛАЯ/СЕРАЯ гипсовая штукатурка для ручного нанесения.

Мешок 30 кг

Расход 0,9–1 кг/мм/м

Толщина слоя до 50 мм

Время жизни 50 мин.

#### Шпатлёвка



**Plaster Wall** – шпатлёвка гипсовая, безусадочная для заделки стыков листов ГВЛ, тонкослойной кладки блоков ГПП и первичного выравнивания стен и потолков перед финишной отделкой.



**Finish** – супербелая финишная полимерная шпатлёвка.



**Rinzaffo** – готовая шпатлёвка.

### УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ПОЛА, СТЯЖКА И НАЛИВНОЙ ПОЛ

#### Грунтовка глубокого проникновения




Выравнивает впитывающую способность стен. Обеспыливает. Укрепляет основание.

Фасовка 10 л

Расход 0,3 л/м<sup>2</sup>

#### Стяжка цементная Express



быстротвердеющая цементная стяжка пешее хождение через 8 часов

Мешок 25 кг

Расход 1,8–2 кг/мм/м<sup>2</sup>\*

Толщина слоя 10–80 мм

Прочность на сжатие 15–20 МПа

#### Универсальная смесь M-300



Цементно-известковая смесь с добавлением полимерных добавок, применяется как мелкозерн. бетон для заливки фундаментов, изготовления высокопрочных бетонных стяжек. Мешок 50 кг

#### Наливной пол Faster



**Faster** – быстротвердеющий, безусадочный наливной пол для финишного выравнивания внутри помещений. Пешее хождение возможно через 4 часа.

Мешок 24 кг

Расход 1,5–1,6 кг/мм/м<sup>2</sup>\*

Толщина слоя 2–100 мм

Прочность на сжатие 15 МПа

\* Для сухой смеси.

## ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ИЛИ КЕРАМОГРАНИТОМ СТЕН И ПОЛОВ

### Керамическая плитка



**Basis** – клей для всех видов керамической плитки.

Мешок 25 кг

Расход 3,5–5 кг/мм/м<sup>2</sup> \*  
при шпателе 6х6

Адгезия не менее 0,5 МПа

Удерживаемый вес 70 кг/м<sup>2</sup>

### Керамогранит



**Keramogranit** – клей для керамогранита, мрамора и композитного камня.

Мешок 25 кг

Расход 3,5–5 кг/мм/м<sup>2</sup> \*  
при шпателе 6х6

Адгезия 1 МПа

Удерживаемый вес 100 кг/м<sup>2</sup>

### Светлый мрамор и керамика



**White** – белая, водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки всех видов керамической плитки, мрамора, натурального или искусственного камня.

Мешок 25 кг

Расход 3,5–5 кг/мм/м<sup>2</sup> \*  
при шпателе 6х6

Адгезия 1 МПа

Удерживаемый вес 100 кг/м<sup>2</sup>


## ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ И ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ В ИНТЕРЬЕРЕ

### Грунтовка глубокого проникновения



**Fixprim** – Выравнивает впитывающую способность стен. Обеспыливает. Укрепляет основание. Фасовка 10 л

### Грунтовка универсальная

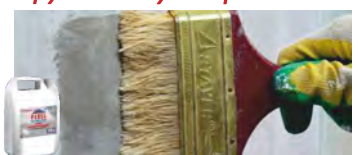

**Uniprim** – Выравнивает впитывающую способность стен. Обеспыливает. Укрепляет основание. Фасовка 10 л

### Клей для плитки и камня



**Premium** – водостойкая, усиленная, клеевая смесь для укладки клинкерной плитки, камня.

Мешок 25 кг

Адгезия 1 МПа

Удерживаемый вес 100 кг/м<sup>2</sup>

Расход 3,5–4 кг/м<sup>2</sup>  
при шпателе 6х6

### Затирка для швов 4–30 мм



**Perel (RL)** – цветная затирочная смесь для швов шириной от 4–30 мм между облицовочными материалами.

Подходит для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термopанелей.

Мешок 25 кг

Расход сухой смеси,  
при толщине шва 10 мм – 4–6 кг/м<sup>2</sup>

## ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ В ИНТЕРЬЕРЕ

### Кварц-грунт



**Quarzo** – под декоративную штукатурку

Образует равномерное шероховатое покрытие для нанесения декоративных штукатурок

Колеруется в массу.

### Минеральная декоративная штукатурка



«Шуба» «Короед»

**БЕЛАЯ** Декоративная структурная штукатурка супер-белая с фактурой «Шуба» и «Короед» на цементной основе, с полимерными добавками.

Подлежит окрашиванию.

### Полимерные



«Шуба» «Короед»  
(фракции 1,5 / 2 / 2,5 мм)

Колеруются  
в массу.

### Силиконовые



«Шуба» «Короед»  
(фракции 1,5 / 2 / 2,5 мм)

Колеруются  
в массу.

## КРАСКИ В ИНТЕРЬЕРЕ

**Lattice** – Высококачественная фасадная, латексная краска, применяется для окрашивания любых поверхностей.

**Tintura** – Высококачественная фасадная моющаяся акриловая краска, применяется для окрашивания любых поверхностей, образует прочное износостойчивое покрытие.

**Vernice** – Экологически чистая краска для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой.



**Elastico** – Высокоэластичная резиновая краска для создания прочного покрытия подверженного воздействию воды.

Колеруется в массу.



Struttura  
Facci




Struttura  
Interno

Высококачественный фактурный материал для получения декоративного рельефного покрытия.

Колеруются в массу.

## МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ЗДАНИЙ

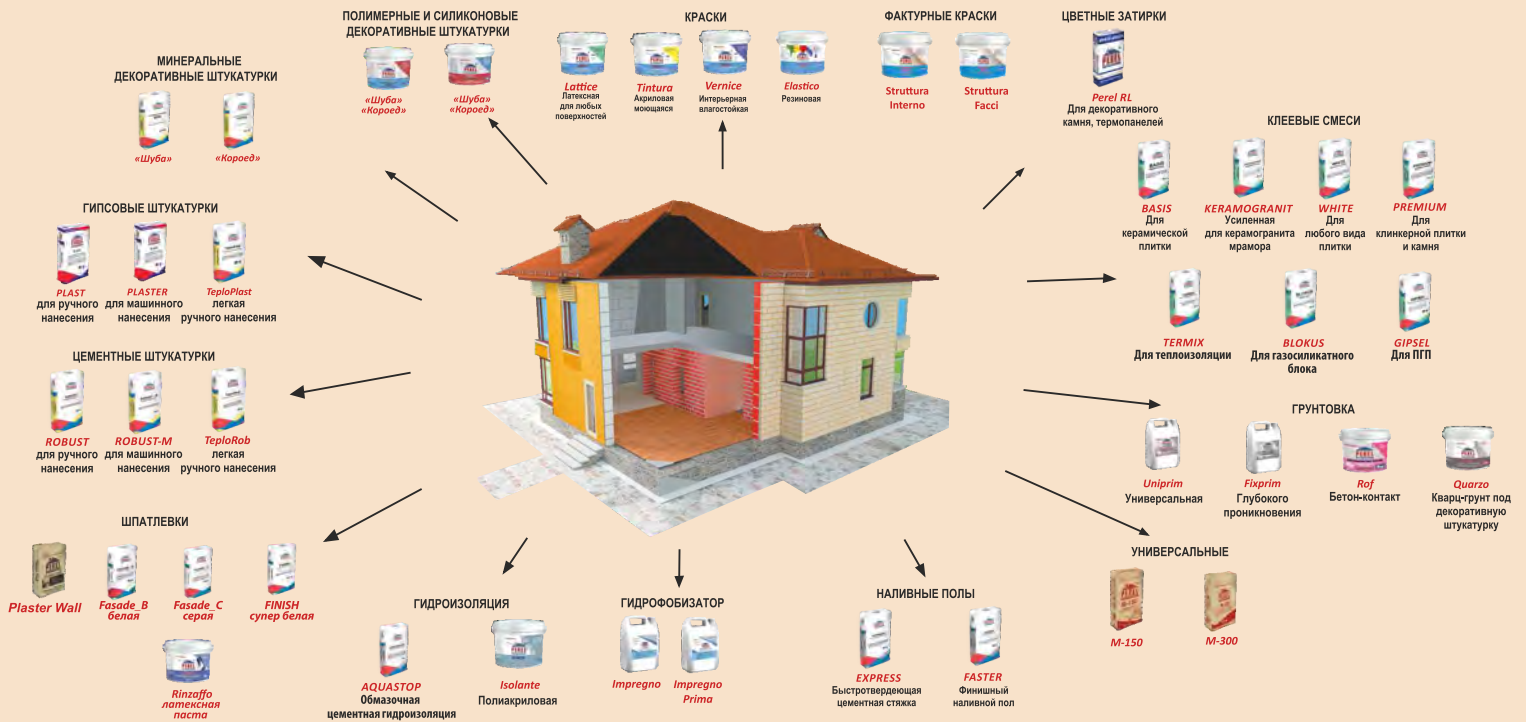

Группа компаний «Текато» («Территория качественных товаров», [www.tekato.ru](http://www.tekato.ru)) это динамично развивающаяся торгово-производственная компания, в которую входят:

**Промышленный комплекс**, расположенный по адресу: г. Щелково, ул. Заречная д. 105, площадью более 2,5 Га.

**Завод Сухих Строительных Смесей**, 9-ти этажное здание, общей площадью 1714,3 кв. м.

**Здания производственного назначения**, общей площадью более 2000 кв. м.

**Торговые марки:** сухих строительных смесей Prime, Perel, Promix; строительный инструмент (запатентованные собственные разработки) ФормаМикс.

Продукция всех наших торговых марок выпускается на современной, автоматизированной производственной линии с использованием лучших оригинальных разработок собственной лаборатории. Коллектив технологов ведет непрерывную работу по улучшению рецептов продукции, выбирая для ее изготовления наиболее качественные, безопасные, современные материалы и передовые технологии производства.

В производстве используется экологически чистое сырье, что очень важно в строительстве частного дома или использовании материалов в городских помещениях.

С нашими материалами строить легко!